



Ihre Vorteile mit unseren Produkten

- » 1-teilig und komplett vormontiert – keine losen Teile, weniger Fehlerquellen, kürzere Montagezeit
- » Horizontale Klemmkombination inklusive
- » Bearbeitungsfreie Montage – keine Schneidarbeiten / Flexen, sofort einsetzbar, leise & sauber ohne Ziegelbeschädigung
- » Variable Anbindung – Sparrenmontage oder Zwischensparrenmontage
- » Höhenverstellbare Konsole – präziser Niveaueausgleich, optimale Anpassung an Dachunebenheiten
- » Vertikale Klemmkombination optional
- » Erfüllung aller DDH-8.4 Richtlinien des ZVDH – maximale Rechts- und Planungssicherheit für Installateure und Bauherren
- » Pulverbeschichtetes Aluminium – optimale Ästhetik und edles Finish durch 2 Farben
- » Auslieferungszustand mit einem vormontierten Höhenausgleich für 30 mm Dachlattenhöhe




* Es gelten unsere Garantiebedingungen. Diese sind auf unserer Webseite einsehbar unter www.sl-rack.de

D-Platte, passend für **Frankfurter Pfanne**

Art.-Nr. 11550-00


Art.-Nr. 11550-01

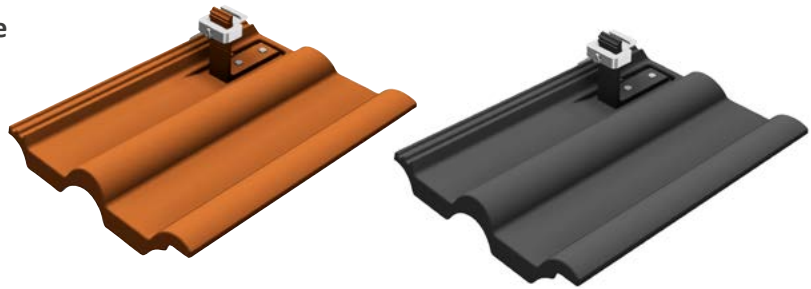

D-Platte, passend für **Erlus E58 / E58S**

Art.-Nr. 11551-00


Art.-Nr. 11551-01

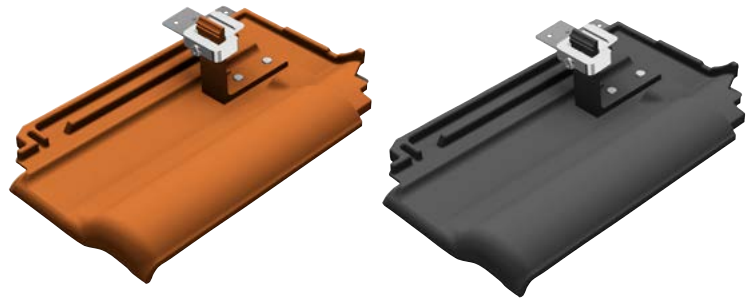

D-Platte, passend für **Erlus Forma**

Art.-Nr. 11552-00

Art.-Nr. 11552-01

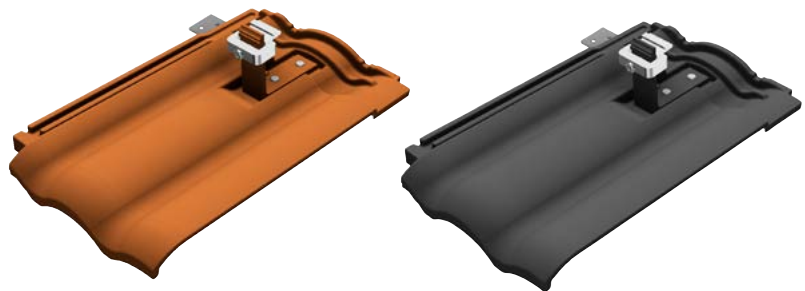

D-Platte, passend für
Erlus Reformpfanne XXL

Art.-Nr. 11553-00


Art.-Nr. 11553-01



D-Platte, passend für **Creton MZ3 Neu**

Art.-Nr. 11554-00


Art.-Nr. 11554-01

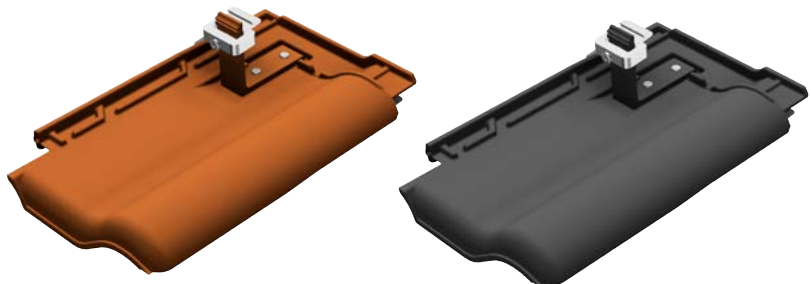

D-Platte, passend für **Biberschwanz**

Art.-Nr. 11555-00

Art.-Nr. 11555-01

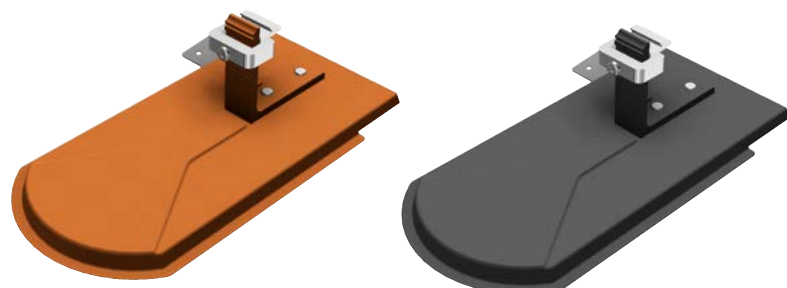

Damit Ihre Dachanbindung perfekt gelingt

- » Überprüfen Sie vor Einbau die Montageeignung.
- » Beachten Sie die Richtlinien des ZVDH DDH8.4.
- » Einbau nur bei vom Dachziegelhersteller zugelassener Dachneigung.
- » Die Anzahl der Befestiger richtet sich nach der Berechnung aus dem Solar.Pro.Tool.
- » Beachten Sie, dass Sonderfreigaben nur nach Absprache möglich sind.
- » Geeignet für Lattungshöhe 24 – 50 mm.
- » Für Rückfragen zur SL Rack D-Platte wenden Sie sich an sales@sl-rack.de

Lieferumfang:

5x D-Platte
(VPE: 5 Stück)

Zur Montage wird folgendes Zubehör benötigt:


5x Tellerkopfschraube A2 6 x 100 TX40 (Art.-Nr. 92107-10)

15x Tellerkopfschraube A2 6 x 35 TX40 (Art.-Nr. 92107-35)

Zubehör:

RAIL 40 / 60 / 120

Art.-Nr. 81140-XXXX; Art.-Nr. 81160-XXXX; Art.-Nr. 81112-XXXX

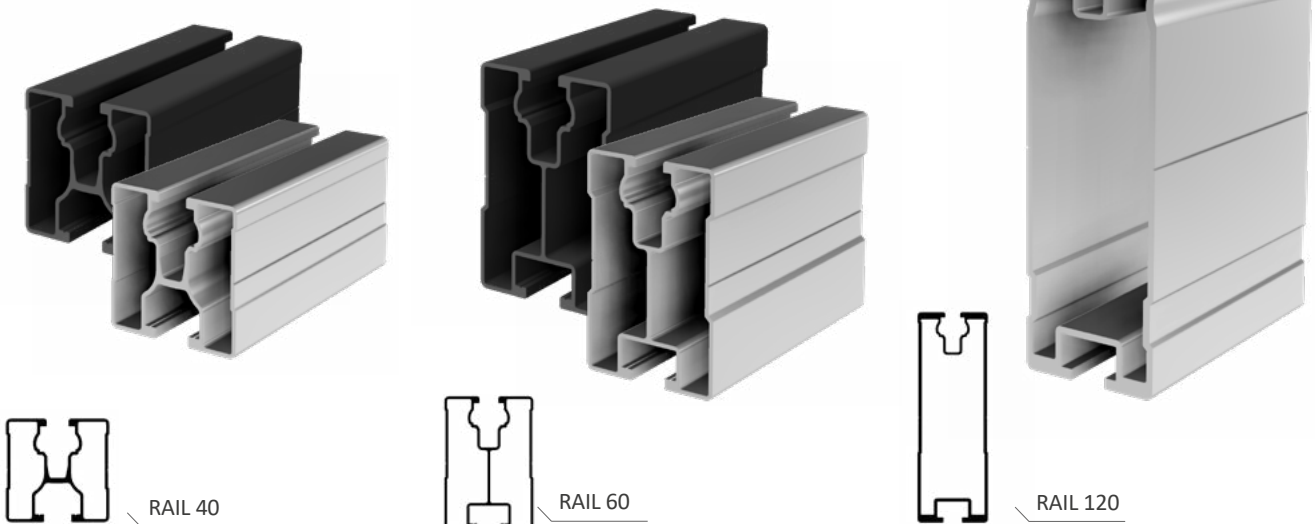

Vertikale Klemmkombination
Art.-Nr. 11105-05




Mittel- / Endklemmen
Art.-Nr. 96160-00; Art. Nr. 91162-00



Höhenausgleich 5 mm
Art.-Nr. 11550-10

passend für:
Frankfurter Pfanne

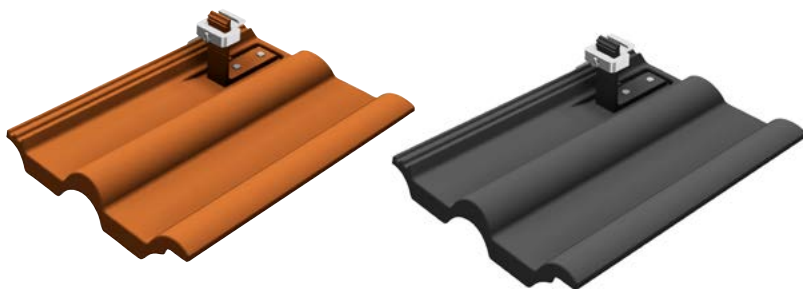


Kompatible Dachsteine:

- Bras Frankfurter Pfanne
- Bramac Classic 1/1

Hinweis: Baugleiche Dachsteine von anderen Herstellern müssen auf Kompatibilität geprüft werden.


	a	b	c	d	e
Art.-Nr. 11550-00, RAL 8004 Kupferbraun (Ziegelrot)	135 mm	360 mm	430 mm	330 mm	30 mm
Art.-Nr. 11550-01, RAL 7016 Anthrazit	135 mm	360 mm	430 mm	330 mm	30 mm

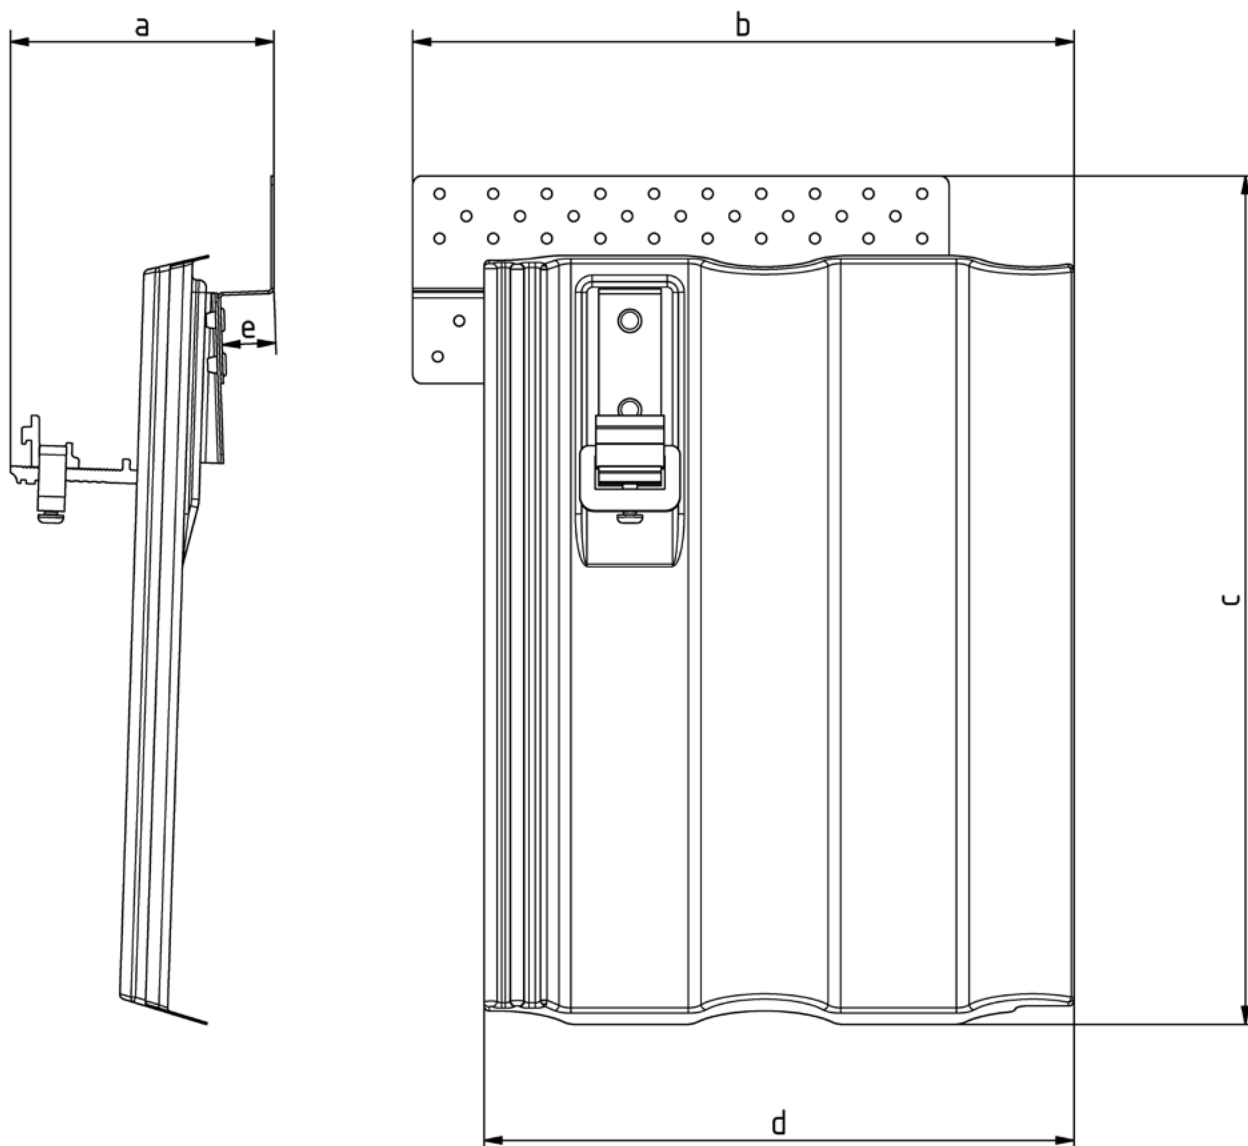


passend für:
Erlus E58 / E58S

Kompatible Tondachziegel:

- Erlus E58
- Erlus E58S

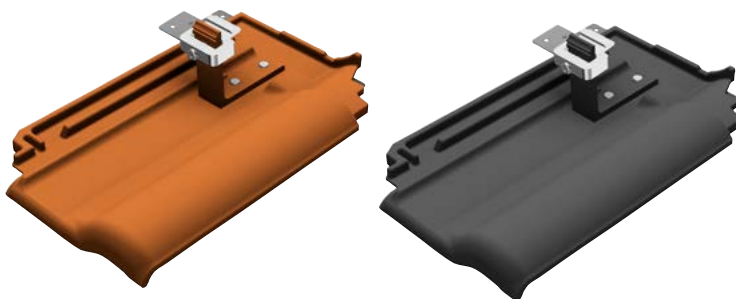


	a	b	c	d	e
Art.-Nr. 11551-00, RAL 8004 Kupferbraun (Ziegelrot)	135 mm	320 mm	416 mm	278 mm	30 mm
Art.-Nr. 11551-01, RAL 7016 Anthrazit	135 mm	320 mm	416 mm	278 mm	30 mm

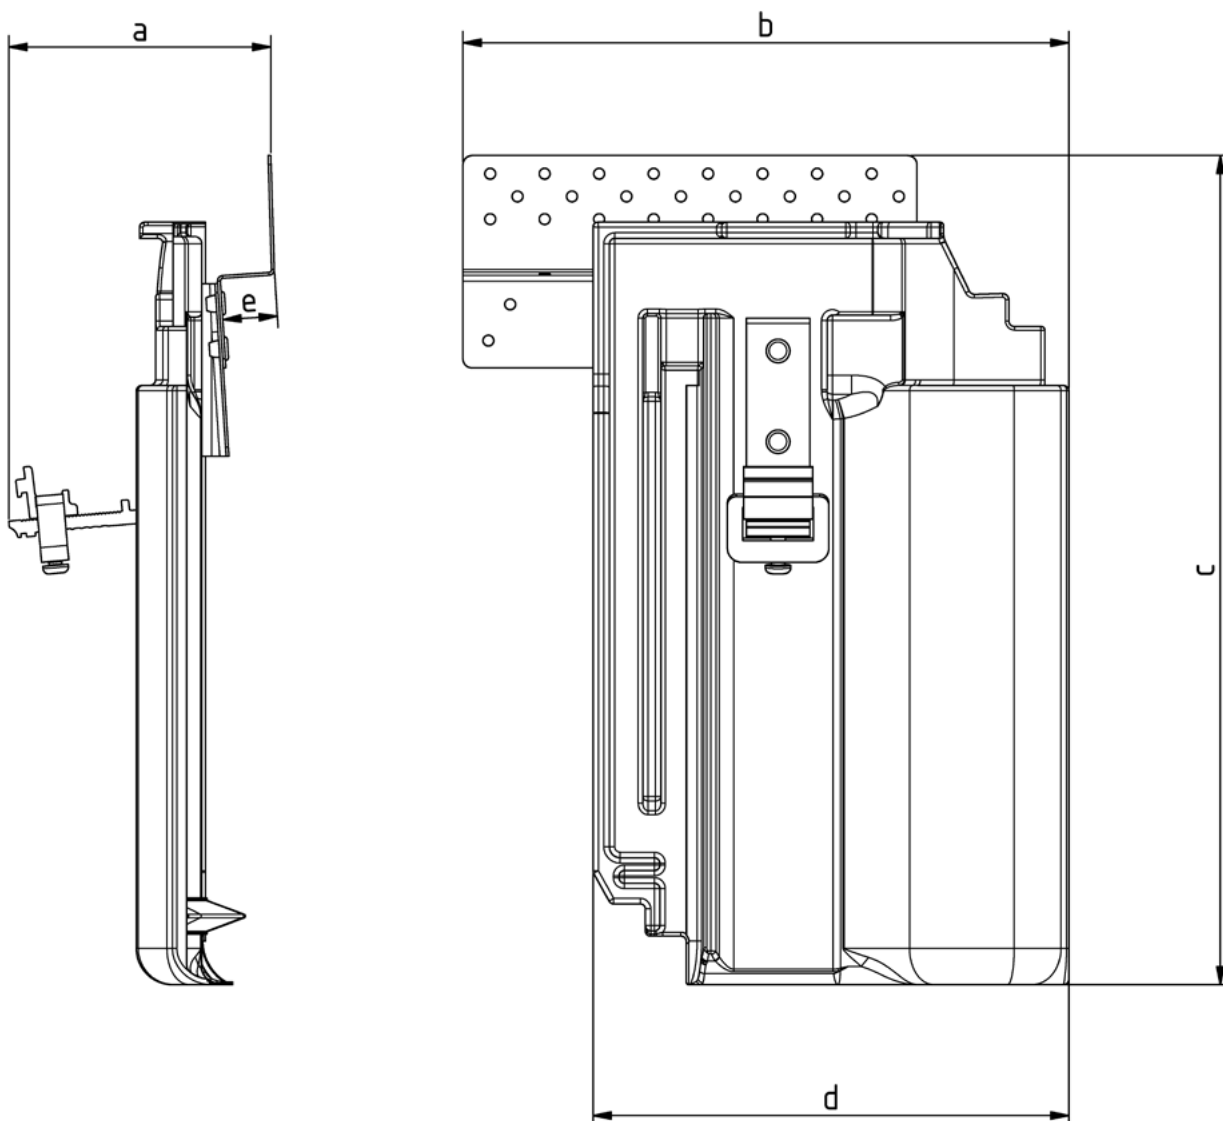


passend für:
Erlus Forma

Kompatible Tondachziegel:

- Erlus Forma

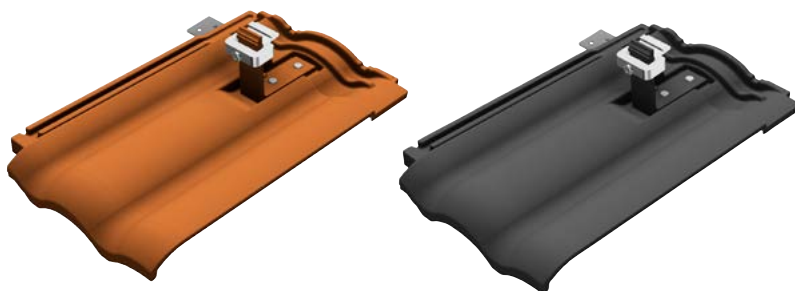

	a	b	c	d	e
Art.-Nr. 11552-00, RAL 8004 Kupferbraun (Ziegelrot)	135 mm	330 mm	462 mm	300 mm	30 mm
Art.-Nr. 11552-01, RAL 7016 Anthrazit	135 mm	330 mm	462 mm	300 mm	30 mm

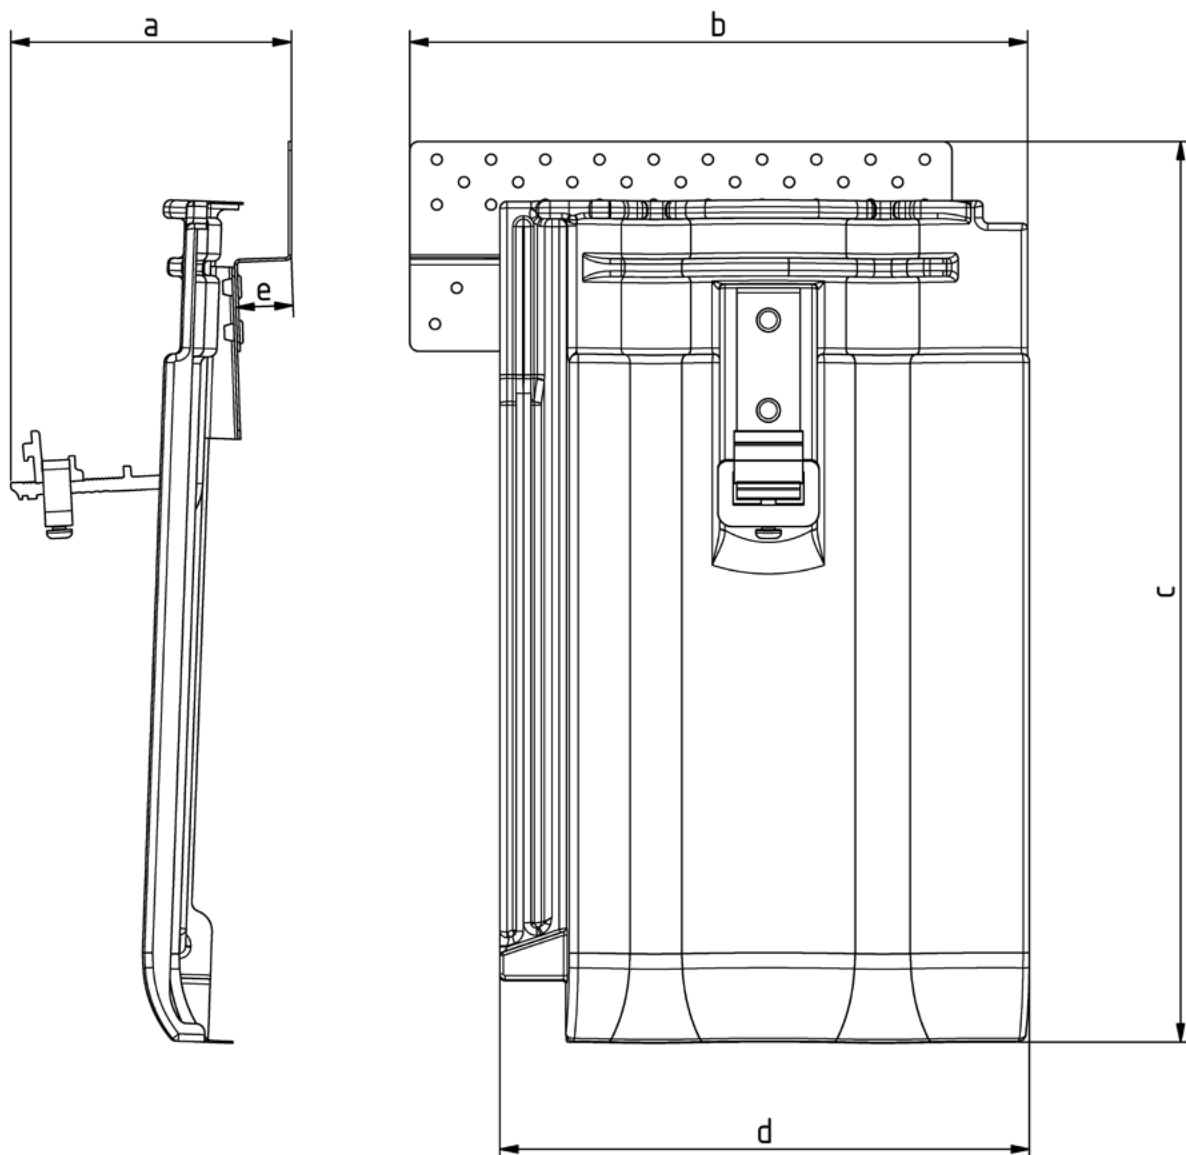


passend für:
Erlus Reformpfanne XXL

Kompatible Tondachziegel:

- Erlus Reformpfanne XXL



	a	b	c	d	e
Art.-Nr. 11553-00, RAL 8004 Kupferbraun (Ziegelrot)	135 mm	360 mm	469 mm	292 mm	30 mm
Art.-Nr. 11553-01, RAL 7016 Anthrazit	135 mm	360 mm	469 mm	292 mm	30 mm

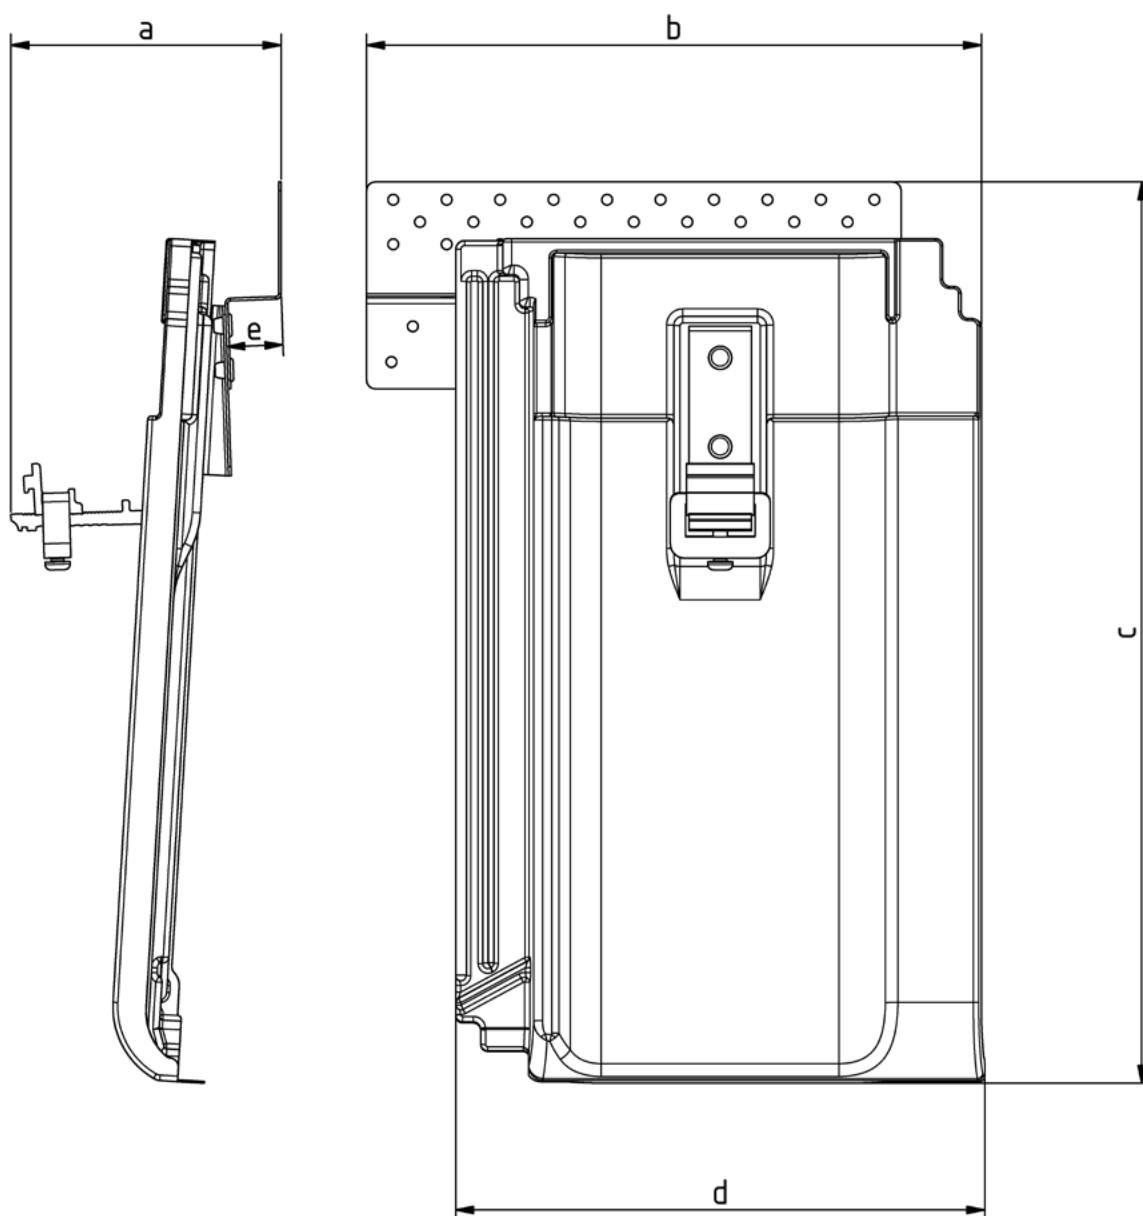

passend für:
Creaton MZ3 neu


Kompatible Tondachziegel:

- Creaton MZ3 neu




Hinweis: Baugleiche Dachsteine von anderen Herstellern müssen auf Kompatibilität geprüft werden.



	a	b	c	d	e
Art.-Nr. 11554-00, RAL 8004 Kupferbraun (Ziegelrot)	135 mm	308 mm	416 mm	278 mm	30 mm
Art.-Nr. 11554-01, RAL 7016 Anthrazit	135 mm	308 mm	416 mm	278 mm	30 mm

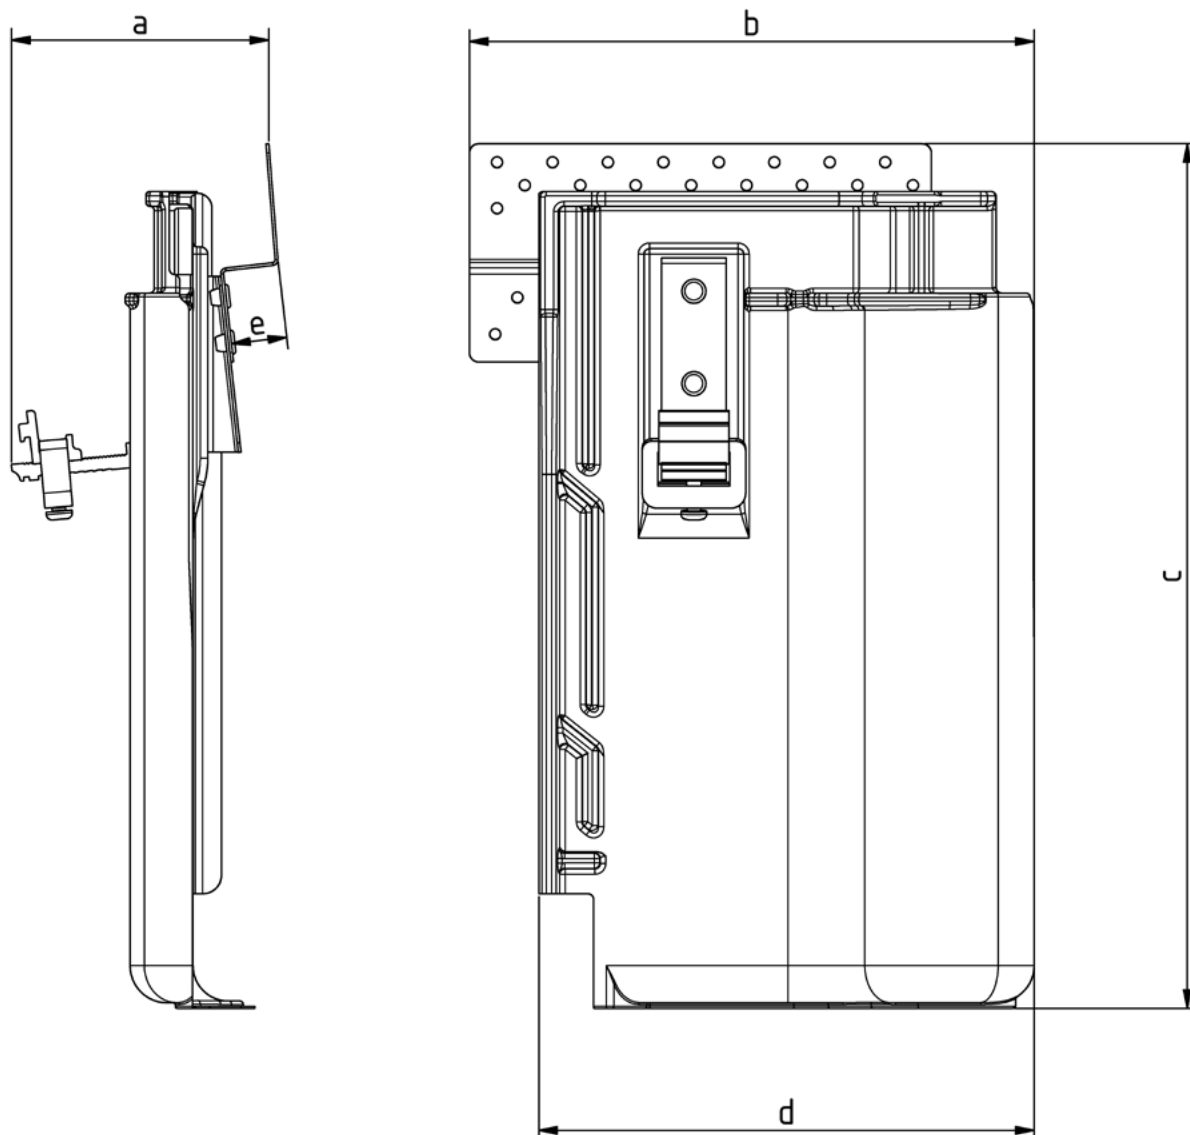

passend für:
Biberschwanz

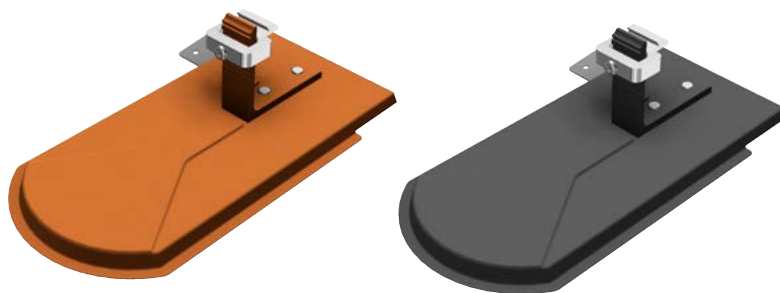

	a	b	c	d	e
Art.-Nr. 11555-00, RAL 8004 Kupferbraun (Ziegelrot)	135 mm	210 mm	416 mm	180 mm	30 mm
Art.-Nr. 11555-01, RAL 7016 Anthrazit	135 mm	210 mm	416 mm	180 mm	30 mm

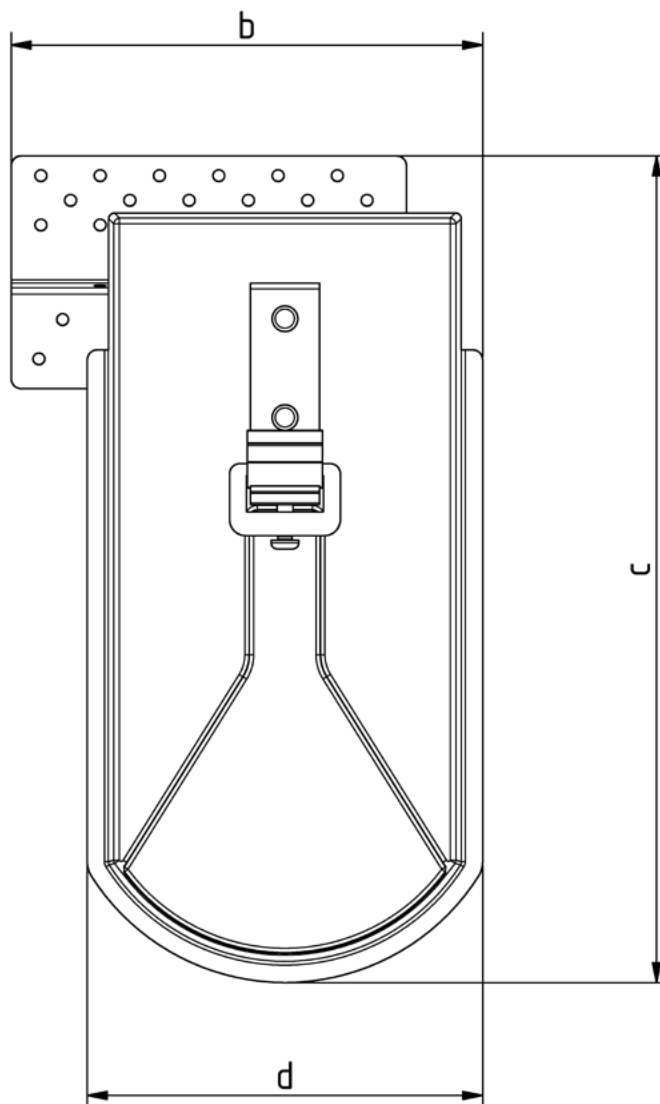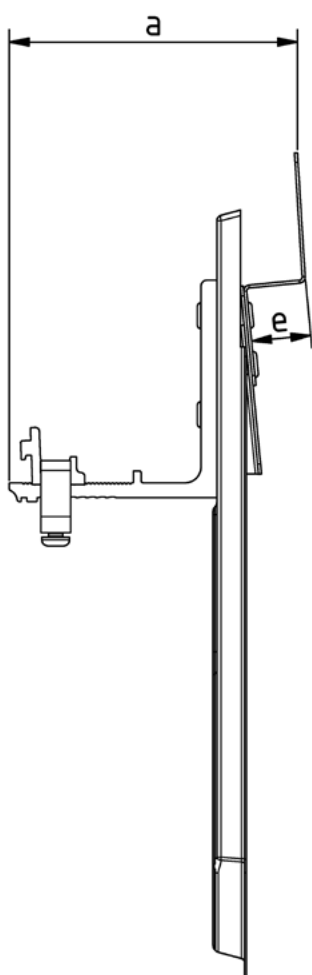

Montageablauf

Der hier gezeigte Montageablauf ist für alle SL Rack D-Platten identisch.

Der Einbau erfolgt entweder mit einer Befestigung am Sparren oder ohne eine Befestigung am Sparren.

Für den Fall, dass die Befestigung nicht am Sparren erfolgt, muss eine für die Querlattung zugelassen Holzbauschraube verwendet werden.

Vor dem Einbau ist die erforderliche Anzahl der D-Platten für die geplante PV-Anlage zu ermitteln. Dabei sind Einwirkungen durch DIN EN 1991-1-4 und DIN EN 1991-1-3 zu berücksichtigen.

Verwendung Höhenausgleich



Der Z-Winkel der D-Platte ist standardmäßig für Dachlatten ab 24 mm geeignet.

Der Höhenausgleich ermöglicht eine flexible Anpassung an unterschiedliche Lattungshöhen. Dank der optimierten Geometrie kann die D-Platte bei Lattungshöhen von 24 mm bis 50 mm eingesetzt werden.

Jede D-Platte wird von Werk aus mit einem vormontierten Höhenausgleich für eine 30 mm Dachlattung geliefert. Zusätzliche Höhenausgleiche sind optional erhältlich.


Durch das intelligente Klicksystem lässt sich der Höhenausgleich schnell und einfach erweitern.

Montage-Beispiel

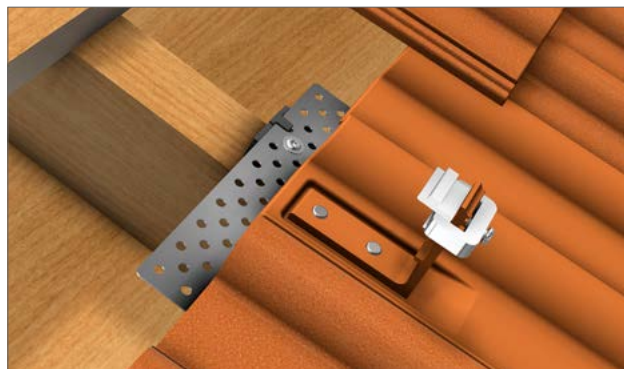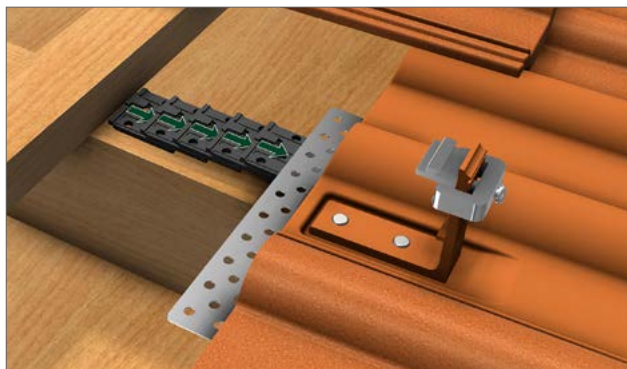

Benötigte Anzahl Höhenausgleich Art.-Nr. 11550-10 bei:

Dachlattenhöhe 24 mm	0
Dachlattenhöhe 30 mm	1
Dachlattenhöhe 35 mm	2
Dachlattenhöhe 40 mm	3
Dachlattenhöhe 45 mm	4
Dachlattenhöhe 50 mm	5

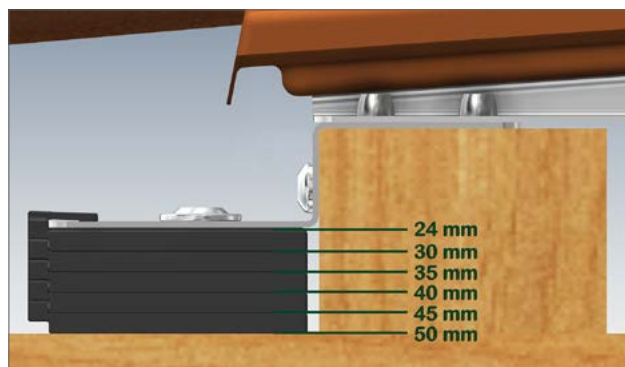

Befestigung Z-Winkel am Sparren

Die hier dargestellte Befestigung erfolgt an einer 24 mm-Dachlattung ohne Höhenausgleich; der gezeigte Montageablauf ist für alle SL Rack D-Platten identisch.

Vor dem Einbau ist die erforderliche Anzahl der D-Platten für die geplante PV-Anlage zu ermitteln. Dabei sind Einwirkungen durch DIN EN 1991-1-4 und DIN EN 1991-1-3 zu berücksichtigen.



1. Decken Sie den Arbeitsbereich aus.



2. Setzen Sie die D-Platte für den zu ersetzenden Ziegel ein.



3. Schrauben Sie die D-Platte an der Konterlattung und der Querlattung fest.
Nutzen Sie hierzu 2x Tellerkopfschrauben (Art.-Nr. 92107-35) und 1x Tellerkopfschraube (Art.-Nr. 92107-10).



Achtung: Achten Sie darauf, dass jeweils mindestens eine Tellerkopfschraube stirnseitig und eine Tellerkopfschraube längsseitig befestigt wird.



4. Decken Sie das Dach wieder ein.




5. Befestigen Sie die Unterkonstruktion wie gewohnt.

Befestigung Z-Winkel zwischen den Sparren

Die hier dargestellte Befestigung erfolgt an einer 24 mm-Dachlattung ohne Höhenausgleich; der gezeigte Montageablauf ist für alle SL Rack D-Platten identisch.

Vorwiegend muss die Montage am Sparren erfolgen; bei Befestigungspunkten zwischen den Sparren empfehlen wir die Verschraubung der Querlatten (ergänzend zur Nagelung).

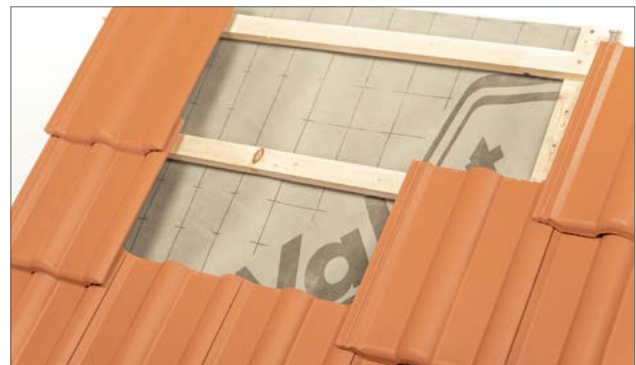

1. Decken Sie den Arbeitsbereich aus.



2. Setzen Sie die D-Platte für den zu ersetzenden Ziegel ein.



3. Schrauben Sie die D-Platte an der Querlattung fest. Nutzen Sie hierzu 3x Tellerkopfschrauben (Art.-Nr. 92107-35).

Achtung: Achten Sie darauf, dass jeweils mindestens eine Tellerkopfschraube stirnseitig und eine Tellerkopfschraube längsseitig befestigt wird.



4. Decken Sie das Dach wieder ein.



5. Befestigen Sie die Unterkonstruktion wie gewohnt.

Sonstige Hinweise

- Die Demontage muss in umgekehrter Reihenfolge unter Berücksichtigung der geltenden Sicherheitsbestimmungen erfolgen.
- Hinweise zur Entsorgung und Recycling finden Sie auf der Website unter www.sl-rack.de.

Technische Daten

Material Aluminium, Stahl

Planungshilfen SL-Rack-Konfigurator **Solar.Pro.Tool**

Statik Die statische Berechnung erfolgt gemäß der aktuellen länderspezifischen Normen (EN 1991, EC1 für Deutschland). Es kann je nach Schnee- oder Windlasten, bzw. bei großen Modulen, erforderlich sein, mehr als die üblichen 4 Befestigungspunkte einzusetzen. Bitte beachten Sie unbedingt die jeweiligen Hinweise des Modulherstellers in der Installationsanleitung. Die Tragfähigkeit des Daches wird nicht von uns geprüft.

SL Rack
[YouTube](#)



SL Rack
[Website](#)



SL Rack
[Online-
Bestellsystem](#)



Kontaktieren Sie uns für
Ihr persönliches Angebot:

SL Rack GmbH
Münchener Straße 1
83527 Haag i. OB
E-Mail: sales@sl-rack.de
Tel.: +49 8072 3767-0
www.sl-rack.de

Technische Änderungen
und Druckfehler vorbehalten.
Stand 06/2026 V01